

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 5050 СЕРИИ PRO

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Лента светодиодная 5050 серии PRO товарного знака IEK (далее – лента) предназначена для работы от источника тока постоянного напряжения 12 В.

1.2 Лента светодиодная (IP20) применяется в качестве декоративно-интерьерной подсветки внутри помещений, в том числе коммерческих (рекламная подсветка, оформление витрин, подсветка ниш, ступеней и т.д.).

Влагозащищённая светодиодная лента (IP65) применяется в качестве декоративно-интерьерной подсветки в помещениях с повышенным содержанием влаги (кухни, ванные комнаты), а также на улице для установки под навесами.

1.3 Нормальными условиями эксплуатации являются:

- диапазон рабочих температур: от минус 10 до плюс 45 °С;
- высота над уровнем моря: не более 2000 м;
- относительной влажность воздуха: не более 80 %.

2 Технические характеристики

2.1 Технические параметры монохромной и мультибелой ленты приведены в таблице 1. Технические параметры RGB (многоцветных) лент и цветных лент приведены в таблице 2.

Таблица 1

| Наименование | Рабочее напряжение, В | Цветовая температура, К | Количество светодиодов шт./м | Мощность Вт/м | Степень защиты | Срок службы, ч | Длина ленты, мм |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Лента LED 5м LSR-5050WW30-7,2-IP20-12B | 12 | 3000 | 30 | 7,2 | IP20 | 30000 | 5000 |
| Лента LED 5м LSR-5050WW30-7,2-IP65-12B | 12 | 3000 | 30 | 7,2 | IP65 | 30000 | 5000 |
| Лента LED 3м LSR-5050WW30-7,2-IP20-12B | 12 | 3000 | 30 | 7,2 | IP20 | 30000 | 3000 |
| Лента LED 3м LSR-5050WW30-7,2-IP65-12B | 12 | 3000 | 30 | 7,2 | IP65 | 30000 | 3000 |
| Лента LED 5м LSR-5050W30-7,2-IP20-12B | 12 | 6500 | 30 | 7,2 | IP20 | 30000 | 5000 |
| Лента LED 5м LSR-5050W30-7,2-IP65-12B | 12 | 6500 | 30 | 7,2 | IP65 | 30000 | 5000 |

Продолжение таблицы 1

| Наименование | Рабочее напряжение, В | Цветовая температура, К | Количество светодиодов шт./м | Мощность Вт/м | Степень защиты | Срок службы, ч | Длина ленты, мм |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Лента LED 3м LSR-5050W30-7,2-IP20-12B | 12 | 6500 | 30 | 7,2 | IP20 | 30000 | 3000 |
| Лента LED 3м LSR-5050W30-7,2-IP65-12B | 12 | 6500 | 30 | 7,2 | IP65 | 30000 | 3000 |
| Лента LED 5м LSR-5050WW60-14,4-IP20-12B | 12 | 3000 | 60 | 14,4 | IP20 | 30000 | 5000 |
| Лента LED 5м LSR-5050WW60-14,4-IP65-12B | 12 | 3000 | 60 | 14,4 | IP65 | 30000 | 5000 |
| Лента LED 3м LSR-5050WW60-14,4-IP20-12B | 12 | 3000 | 60 | 14,4 | IP20 | 30000 | 3000 |
| Лента LED 3м LSR-5050WW60-14,4-IP65-12B | 12 | 3000 | 60 | 14,4 | IP65 | 30000 | 3000 |
| Лента LED 5м LSR-5050W60-14,4-IP20-12B | 12 | 6500 | 60 | 14,4 | IP20 | 30000 | 5000 |
| Лента LED 5м LSR-5050W60-14,4-IP65-12B | 12 | 6500 | 60 | 14,4 | IP65 | 30000 | 5000 |
| Лента LED 3м LSR-5050W60-14,4-IP20-12B | 12 | 6500 | 60 | 14,4 | IP20 | 30000 | 3000 |
| Лента LED 3м LSR-5050W60-14,4-IP65-12B | 12 | 6500 | 60 | 14,4 | IP65 | 30000 | 3000 |

Таблица 2

| Наименование | Рабочее напряжение, В | Цвет | Спектр цвета, нм | Количество светодиодов шт./ м | Мощность, Вт/м | Степень защиты | Срок службы, ч | Длина ленты, мм |
|---|-----------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Лента LED 5м LSR-5050RGB30-7,2-IP20-12B | 12 | R – красный G – зелёный B – синий | 650 540 480 | 30 | 7,2 | IP20 | 30000 | 5000 |
| Лента LED 5м LSR-5050RGB30-7,2-IP65-12B | 12 | R – красный G – зелёный B – синий | 650 540 480 | 30 | 7,2 | IP65 | 30000 | 5000 |
| Лента LED 3м LSR-5050RGB30-7,2-IP20-12B | 12 | R – красный G – зелёный B – синий | 650 540 480 | 30 | 7,2 | IP20 | 30000 | 3000 |
| Лента LED 3м LSR-5050RGB30-7,2-IP65-12B | 12 | R – красный G – зелёный B – синий | 650 540 480 | 30 | 7,2 | IP65 | 30000 | 3000 |
| Лента LED 5м LSR-5050Y30-7,2-IP20-12B | 12 | Жёлтый | 580 | 30 | 7,2 | IP20 | 30000 | 5000 |
| Лента LED 5м LSR-5050Y30-7,2-IP65-12B | 12 | Жёлтый | 580 | 30 | 7,2 | IP20 | 30000 | 5000 |
| Лента LED 5м LSR-5050G30-7,2-IP20-12B | 12 | Зелёный | 540 | 30 | 7,2 | IP20 | 30000 | 5000 |

Продолжение таблицы 2

| Наименование | Рабочее напряжение, В | Цвет | Спектр цвета, нм | Количество светодиодов шт./ м | Мощность, Вт/м | Степень защиты | Срок службы, ч | Длина ленты, мм |
|--|-----------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Лента LED 5м LSR-5050G30-7,2-IP65-12B | 12 | Зелёный | 540 | 30 | 7,2 | IP65 | 30000 | 5000 |
| Лента LED 5м LSR-5050R30-7,2-IP20-12B | 12 | Красный | 650 | 30 | 7,2 | IP20 | 30000 | 5000 |
| Лента LED 5м LSR-5050R30-7,2-IP65-12B | 12 | Красный | 650 | 30 | 7,2 | IP65 | 30000 | 5000 |
| Лента LED 5м LSR-5050B30-7,2-IP20-12B | 12 | Синий | 480 | 30 | 7,2 | IP20 | 30000 | 5000 |
| Лента LED 5м LSR-5050B30-7,2-IP65-12B | 12 | Синий | 480 | 30 | 7,2 | IP65 | 30000 | 5000 |
| Лента LED 5м LSR-5050RGB60-14,4-IP20-12B | 12 | R – красный G – зелёный B – синий | 650 540 480 | 60 | 14,4 | IP20 | 30000 | 5000 |
| Лента LED 5м LSR-5050RGB60-14,4-IP65-12B | 12 | R – красный G – зелёный B – синий | 650 540 480 | 60 | 14,4 | IP65 | 30000 | 5000 |
| Лента LED 3м LSR-5050RGB60-14,4-IP20-12B | 12 | R – красный G – зелёный B – синий | 650 540 480 | 60 | 14,4 | IP20 | 30000 | 3000 |
| Лента LED 3м LSR-5050RGB60-14,4-IP65-12B | 12 | R – красный G – зелёный B – синий | 650 540 480 | 60 | 14,4 | IP65 | 30000 | 3000 |

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит лента светодиодная, паспорт.

4 Монтаж и подключение

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ПОДВЕРГАТЬ ЛЕНТУ МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ И КРЕПИТЬ ЛЕНТУ С РАДИУСОМ ИЗГИБОВ МЕНЕЕ 20 ММ.

ВНИМАНИЕ! ПРИ КРЕПЛЕНИИ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ НА ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕНТУ НЕОБХОДИМО ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ЭТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.

4.1 Монтаж и подключение светодиодной ленты должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

4.2 Перед началом монтажных работ убедитесь, что монтажная поверхность сплошная, без разрывов, так как это может привести к повреждению печатной платы ленты.

4.3 Монтаж светодиодной ленты производить следующим образом:
– очистить от грязи и обезжирить монтажную поверхность, на которую будет устанавливаться светодиодная лента;

– снять защиту клейкого слоя с обратной стороны светодиодной ленты (рисунок 1);

– закрепить ленту на монтажной поверхности. При креплении ленты не надавливать на светодиоды, резисторы и управляющие элементы;

– при необходимости разрезать ленту по специально нанесённой разметке. Линия отреза располагается между площадками для спайки (рисунок 2). Минимальный участок отреза – три светодиода;

– при необходимости соединить два участка ленты пайкой с соблюдением полярности, или при помощи специальных двухсторонних коннекторов.

Время пайки не должно превышать 10 секунд при температуре не более 260 °С;

– при подключении влагозащищённой ленты с использованием коннекторов зачистить контактную часть ленты от защитного верхнего слоя.

4.4 Подключение одноцветной светодиодной ленты производить следующим образом:

– подключить светодиодную ленту к контактам блока питания согласно полярности:

1) красный проводник ленты (плюс) – к зажиму «V+» блока питания;

2) чёрный проводник ленты (минус) – к зажиму «V-» блока питания;

– подключить блок питания к сети 230 В~ двумя проводами к разъёмам «L» – фаза и «N» – нейтраль, указанным на блоке питания;

– при необходимости подключить отдельным проводом дополнительную ленту параллельно к блоку питания. Суммарная мощность подключаемых лент не должна превышать мощность блока питания.

Схема подключения одноцветной светодиодной ленты к блоку питания показана на рисунке 3. Максимальное удаление светодиодной ленты от блока питания без потери освещённости не более 7 метров.




Рисунок 1






Рисунок 2

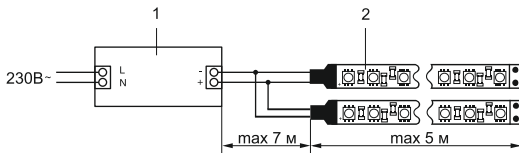

1 – блок питания; 2 – светодиодная лента

Рисунок 3 – Схема подключения монохромной и цветной светодиодной ленты к блоку питания

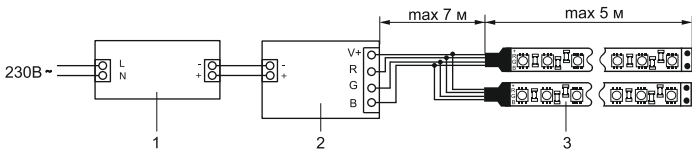

1 – блок питания; 2 – RGB контроллер; 3 – RGB светодиодная лента

Рисунок 4 – Схема подключения многоцветной RGB светодиодной ленты к блоку питания и контроллеру

4.5 Подключение полноцветной RGB светодиодной ленты и мультисветовой ленты производится через специальный контроллер и блок питания, номинальная мощность которых должна соответствовать суммарной мощности подключаемых к ним лент.

4.6 Подключение полноцветной RGB светодиодной ленты производится через специальный RGB контроллер согласно маркировке:

- разъем «R» контроллера – красный;
- разъем «G» контроллера – зелёный;
- разъем «B» контроллера – синий;
- разъем «V+» контроллера – плюсовой разъем.

Схема подключения полноцветной RGB светодиодной ленты к блоку питания и контроллеру показана на рисунке 4.

4.7 Выбор блока питания производится по следующим параметрам:

- выходное напряжение блока питания (12 В);
- мощность блока питания (Вт);
- степень защиты от влаги (IP).

4.8 Необходимую мощность блока питания рассчитать по формуле:

*Мощность блока питания (Вт) = суммарная длина ленты (м) * мощность светодиодной ленты (Вт/м) * коэффициент запаса,*
где коэффициент запаса (1,25).

5 Требования безопасности

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230 В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ НАПРЯМУЮ К СЕТИ 230 В~. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ ЧЕРЕЗ БЛОК ПИТАНИЯ.

5.1 Эксплуатация светодиодной ленты должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2 Перед включением следует убедиться, что входное напряжение блока питания соответствует его рабочему диапазону.

5.3 Правильно подбирайте блок питания по напряжению и мощности.

5.4 Соблюдать полярность при подключении ленты.

5.5 Соблюдать правила защиты от статического электричества.

Статическое электричество может повредить светодиоды, что приведёт к сокращению их срока службы и последующему выходу из строя.

5.6 Резку и соединение ленты пайкой выполнять только между площадками для пайки.

5.7 Светодиодная лента ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности или по истечении срока службы ленту утилизировать.

6 Условия транспортирования и хранения

6.1 Транспортирование лент допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от повреждений, при температуре от минус 10 до плюс 45 °С.

6.2 Хранение ленты осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей. Температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 45 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98 % при плюс 25 °С.

7 Обслуживание

7.1 Обслуживание ленты заключается в периодическом удалении загрязнений с поверхности изделия, это следует делать мягкой сухой кистью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7.2 Все работы по обслуживанию производить только при отключённом напряжении сети.

8 Утилизация

8.1 Светодиодная лента утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

9 Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
142100, Московская область,
г. Подольск, Проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ
«ИЭК Монголия» КОО
Улан-Батор, 20-й участок Баянголского
района, Западная зона промышленного
района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Республика Молдова
«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.
MD-2044, город Кишинев,
ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

УКРАИНА
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»
08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Страны Азии
Республика Казахстан
ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»
040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

Страны Евросоюза
Латвийская Республика
ООО «ИЭК Балтия»
LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

Республика Беларусь
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
(Представительство
в Республике Беларусь)
220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62
Тел.: +375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru