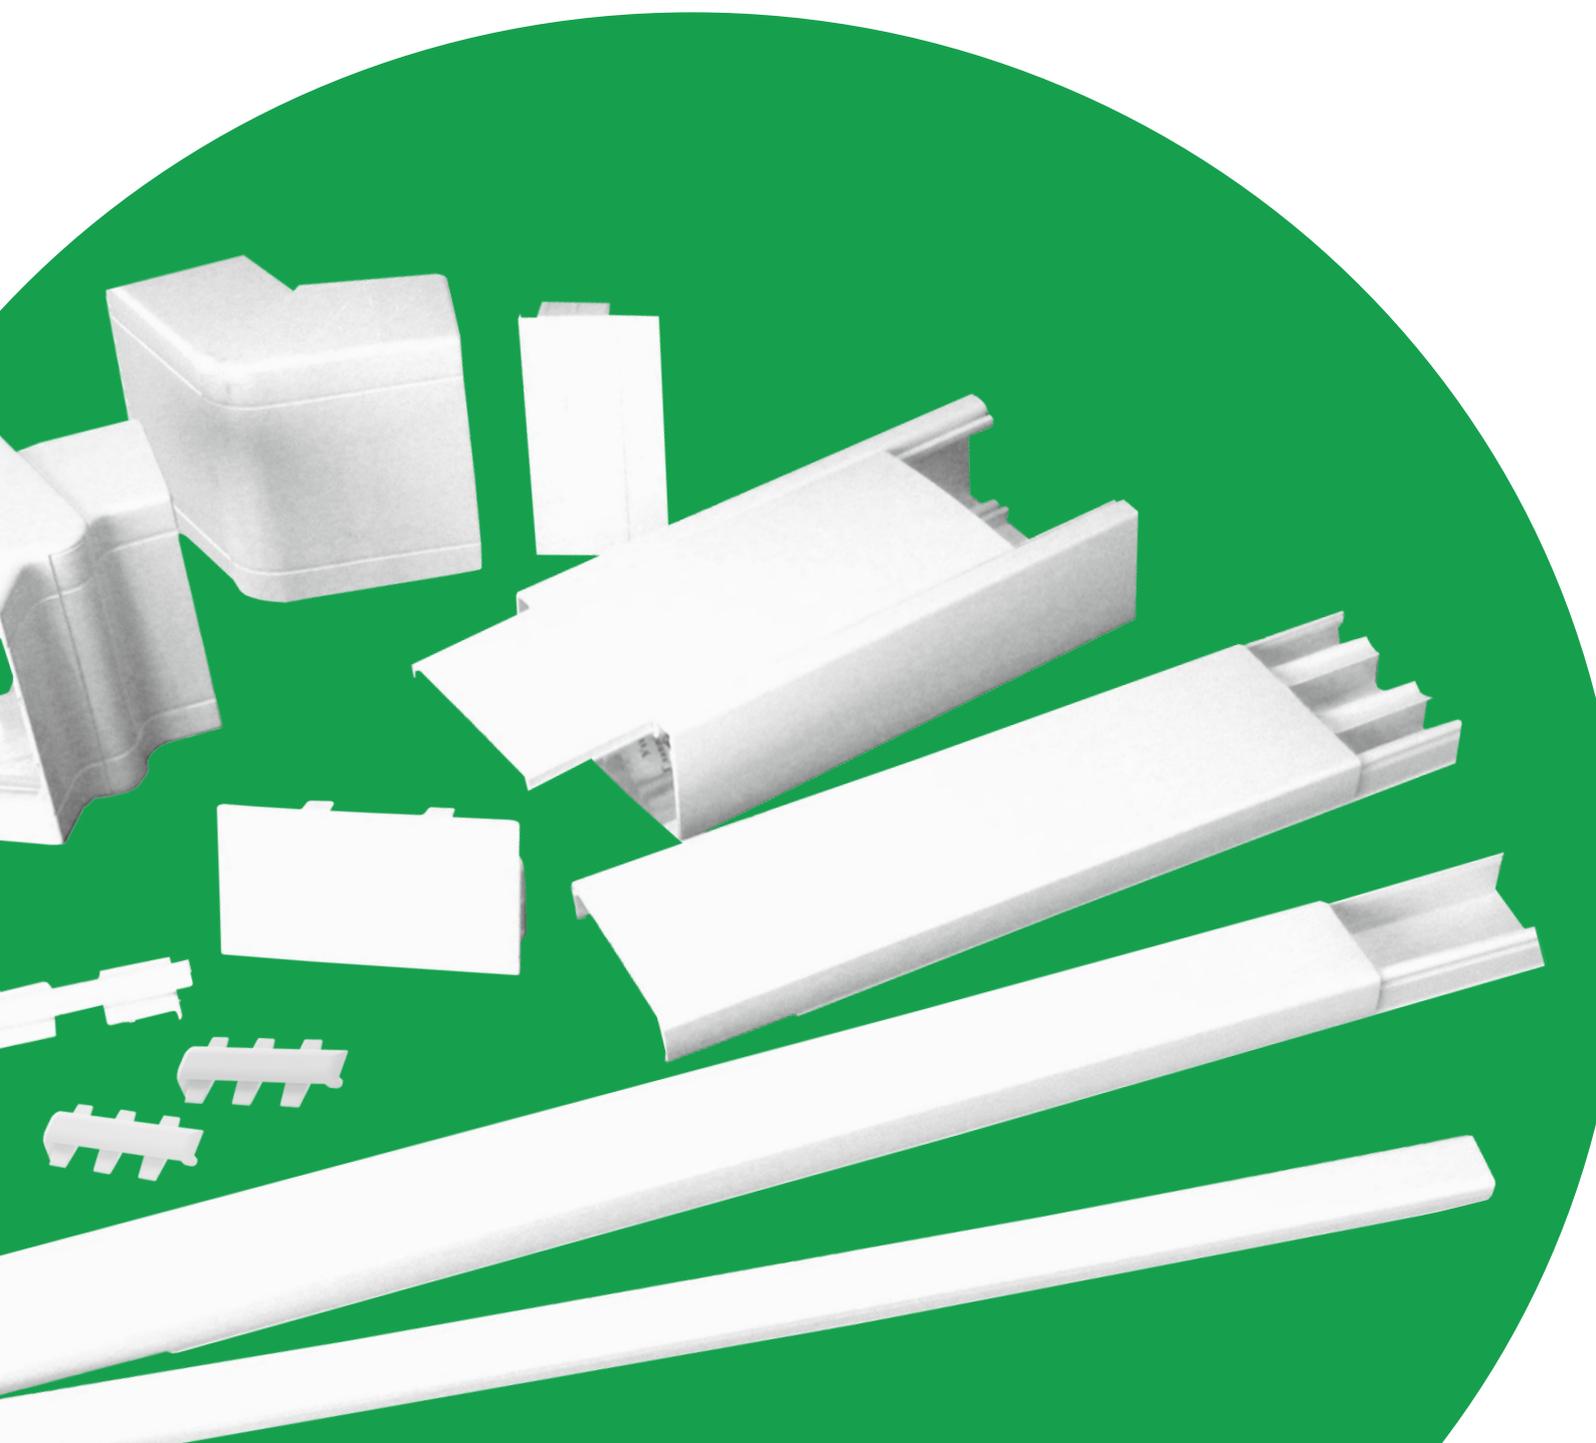


System Professional Line

Профессиональные кабеленесущие системы из ПВХ



Система кабельных каналов применяется для открытой прокладки электрических и информационных кабелей и организации «рабочих мест» любого уровня сложности. Система состоит из кабельных каналов, выпускаемых в виде профилей прямоугольной формы, элементов крепления установочных изделий, соединительных и ответвительных аксессуаров. Организации электропроводки при помощи кабель-каналов позволяет создавать электрические и информационные сети, сохраняя при этом мобильность, гибкость инсталляции, дешевизну монтажа и изменения конфигурации, и добавляя к ним повышенную электропожаробезопасность и эстетичный внешний вид.

Система кабельных каналов применяется на объектах административного, муниципального, а так же жилого фонда.

ДОСТОИНСТВА КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ





- Дополнительная изоляция электропроводки;
- Предохранение кабеля от механических повреждений;
- Исключение возможности возгорания при коротком замыкании и распространения пламени;
- Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий;
- Обеспечение гибкости системы при эксплуатации электрических сетей (доступ к проводу в аварийных ситуациях, возможность дополнительного монтажа электропроводки);
- Современный дизайн и эстетичность




НОМЕНКЛАТУРА КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ И АКСЕССУАРОВ

Кабельные каналы выпускаются семи типоразмеров.

Для монтажа разветвленных кабельных сетей используются аксессуары: углы (внутренние, внешние, плоские), заглушки, ответвления, соединительные детали, рамки.

Система кабельных каналов



Кабельный канал	Размер, мм	Артикул	Вес, кг	Количество в упаковке, шт	Количество в упаковке, м.п.	Объем упаковки в м куб.шт
	20x12,5x2000	020001 S	16,64	64	128	0,038
	40x20x2000	040001 S	10,4	20	40	0,038
	40x20x2000	040011 S	10,4	20	40	0,038
	60x16x2000	060001 S	12,24	17	34	0,038
	75x20x2000	075001 S	11,88	11	22	0,038
	100x50x2000	100001 S	17,76	8	16	0,071
	105x50x2000	105001 S	17,5	8	16	0,079
	130x50x2000	130001 S	11,6	5	10	0,071
	Перегородка внутренняя разделительная для кабельных каналов	100011 S	7	25	50	0,038

Аксессуары	Наименование аксессуаров	20x12,5 020001 S	40x20 040001 S	40x20 040011 S	60x16 060001 S	75x20 075001 S	100x50 100001 S	105x50 105001 S	130x50 130001 S
	Заглушка торцевая	020002 S	040002 S	040002 S	060002 S	075002 S	100002 S	105002 S	130002 S
	Внутренний/ внешний изменяемый угол	020003 S							
	Внутренний изменяемый угол		040003	040003 S	060003	075003 S	100003 S	105003 S	130003 S
	Внешний изменяемый угол		040007	040007 S	060004	075004 S	100004 S	105004 S	130004 S
	Плоский изменяемый угол	020004 S	040004 S	040004 S	060005	075005 S	100005	105005 S	130005 S
	T-образное ответвление	020005 S							
	T-образное ответвление		040005	040005 S	060008 S / 075008 S	060008 S / 075008 S	100010 S	105010 S	
	Соединительная деталь	020006 S	040006 S	040006 S	060006	075006 S	100006 S	105006 S	130006 S
	Перегородка внутренняя разделительная для кабельных каналов						100011 S	100011 S	100011 S
	Суппорт с рамкой 1 пост (45x45) на профиль				060007 S	075007 S	100012S	100012S	
	Суппорт с рамкой на 1 пост (45x45) вдоль профиля универсальный	020007 S	020007 S	020007 S	020007 S	020007 S			
	Суппорт с рамкой на 1 пост (45x45) в профиль						100007	100007 S	130007 S
	Суппорт с рамкой на 2 поста (45x45) в профиль						100008	100008 S	
	Суппорт с рамкой на 3 поста (45x45) в профиль						100009	100009 S	

ПОДБОР АКСЕССУАРОВ К КАБЕЛЬНЫМ КАНАЛАМ

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО СЕРТИФИКАТАМИ

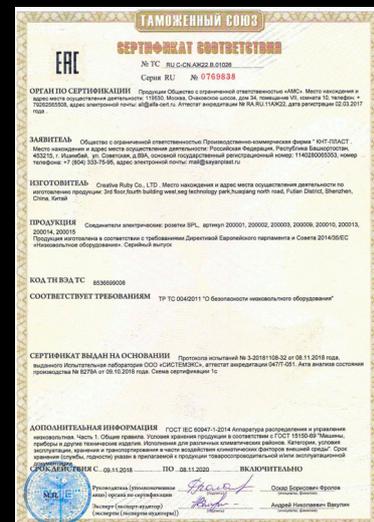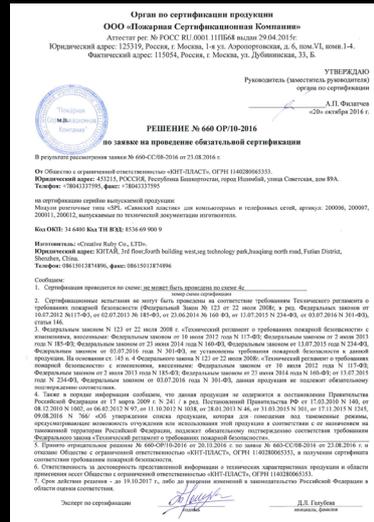Срок эксплуатации кабельных каналов и аксессуаров к ним не менее 30 лет




Кабельные каналы и аксессуары к ним изготавливаются по ТУ 3464003-30055205-2013 с учетом требований (МЭК 670-89 — международного электротехнического комитета) и ГОСТ Р 50827-95



Кабельный канал
20x12,5
АРТИКУЛ 020001S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 128 м



Заглушка торцевая
АРТИКУЛ 020002S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 50 шт.



Внутренний/
внешний
изменяемый угол
АРТИКУЛ 020003S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 20 шт.



Плоский
изменяемый угол
АРТИКУЛ 020004S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 25 шт.



Т-образное
ответвление
АРТИКУЛ 020005S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 20 шт.



Соединительная
деталь
АРТИКУЛ 020006S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 50 шт.



Суппорт с рамкой на
1 пост (45x45) вдоль
профиля универсаль-
ный
АРТИКУЛ 020007S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 5 шт.



Кабельный канал
40x20
АРТИКУЛ 040001S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 40 м



Кабельный канал
40x20 с перегородкой
АРТИКУЛ 040011S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 40 м



Заглушка торцевая
АРТИКУЛ 040002S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 20 шт.



Внутренний
изменяемый угол
АРТИКУЛ 040003S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 25 шт.



Внешний
изменяемый угол
АРТИКУЛ 040007S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 25 шт.



Плоский
изменяемый угол
АРТИКУЛ 040004S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 20 шт.



Т-образное
ответвление
АРТИКУЛ 040005S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 20 шт.



Суппорт с рамкой
на 1 пост (45x45)
вдоль профиля уни-
версальный
АРТИКУЛ 020007S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 5 шт.



Соединительная
деталь
АРТИКУЛ 040006S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 50 шт.



Кабельный канал
60x16
Артикул 060001S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 34 м



Заглушка торцевая
Артикул 060002S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 50 шт.



Внутренний
изменяемый угол
Артикул 060003S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 25 шт.



Внешний
изменяемый угол
Артикул 060004S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 25 шт.



Плоский
изменяемый угол
Артикул 060005S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 10 шт.



Т-образное
ответвление
Артикул 075008S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 6 шт.



Суппорт с рамкой
на 1 пост (45x45)
на профиль
Артикул 060007S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 10 шт.



Суппорт с рамкой
на 1 пост (45x45)
вдоль профиля
универсальный
Артикул 020007S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 10 шт.



Соединительная
деталь
Артикул 060006S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 50 шт.



Кабельный канал 75x20
АРТИКУЛ 075001S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 22 м



Заглушка торцевая
АРТИКУЛ 075002S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 50 шт.



Внутренний
изменяемый угол
АРТИКУЛ 075003S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 10 шт.



Внешний
изменяемый угол
АРТИКУЛ 075004S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 10 шт.



Плоский
изменяемый угол
АРТИКУЛ 075005S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 10 шт.



Т-образное
ответвление
АРТИКУЛ 075008S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 6 шт.



Суппорт с рамкой
на 1 пост (45x45)
на профиль
АРТИКУЛ 075007S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 10 шт.




Суппорт с рамкой
на 1 пост (45x45) вдоль
профиля
универсальный
АРТИКУЛ 020007S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 5 шт.



Соединительная
деталь
АРТИКУЛ 075006S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 50 шт.



Кабельный канал
100x50
Артикул 100001S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 16 м



Заглушка торцевая
Артикул 100002S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 20 шт.



Внутренний
изменяемый угол
Артикул 100003S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 4 шт.



Внешний
изменяемый угол
Артикул 100004S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 4 шт.



Плоский
изменяемый угол
Артикул 100005S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 2 шт.



T-образное
ответвление
Артикул 100010S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 2 шт.



Соединительная
деталь
Артикул 100006S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 10 шт.



Перегородка внутрен-
няя разделительная
Артикул 100011S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 50 м



Суппорт с рамкой на
1 пост (45x45) на профиль
Артикул 100012S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 10 шт.



Суппорт с рамкой на
1 пост (45x45) в профиль
Артикул 100007S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 10 шт.



Суппорт с рамкой на
2 поста (45x45) в профиль
Артикул 100008S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 10 шт.



Суппорт с рамкой на
3 поста (45x45) в профиль
Артикул 100009S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 10 шт.

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 100X50 ММ И АКСЕССУАРЫ К НЕМУ



Кабельный канал
105x50
Артикул 105001S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 16 м



Заглушка торцевая
Артикул 105002S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 20 шт.



Внутренний
изменяемый угол
Артикул 105003S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 4 шт.



Внешний
изменяемый угол
Артикул 105004S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 4 шт.



Плоский
изменяемый угол
Артикул 105005S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 2 шт.



Т-образное
ответвление
Артикул 105010S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 2 шт.



Соединительная
деталь
Артикул 105006S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 10 шт.



Суппорт с рамкой на 1
пост (45x45) на профиль
Артикул 100012S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 6 шт.



Суппорт с рамкой на 1
пост (45x45) в профиль
Артикул 100007S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 10 шт.



Перегородка внутренняя
разделительная
Артикул 100011S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 50 м



Суппорт с рамкой на 2
поста (45x45) в профиль
Артикул 100008S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 6 шт.



Суппорт с рамкой на 3
поста (45x45) в профиль
Артикул 100009S

Степень защиты: IP40
Кол-во в упаковке: 6 шт.

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 105X50 ММ И АКСЕССУАРЫ К НЕМУ



Кабельный канал 130x50

Артикул 130001S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40

КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 10 м



Заглушка торцевая

Артикул 130002S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40

КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 10 шт.



Внутренний

изменяемый угол

Артикул 130003S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40

КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 2 шт.



Внешний

изменяемый угол

Артикул 130004S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40

КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 2 шт.




Плоский

изменяемый угол

Артикул 130005S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40

КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 2 шт.



Соединительная деталь

Артикул 130006S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40

КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 10 шт.



Перегородка

внутренняя

разделительная

Артикул 100011S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40

КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 50 м



Суппорт с рамкой

на 1 пост (45x45)

в профиль

Артикул 130007S

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP40

КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ: 12 шт.

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 130X50 ММ И АКСЕССУАРЫ К НЕМУ

Технические характеристики

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ И АКСЕССУАРОВ К НИМ НЕ МЕНЕЕ 30 ЛЕТ

Материал	Ударопрочная, самозатухающая композиция ПВХ. Устойчива к воздействию ультрафиолета, агрессивной химической среды, влаги. Нетоксична.
Внешний вид	Цвет равномерный, без цветовых пятен, включений и видимых дефектов на лицевой поверхности. С прямолинейными боковыми сторонами и ровно обрезанными торцами.
Цвет	Белый RAL – 9016 Серый – 7035 (Под заказ возможно производство и в других цветовых гаммах)
Комплектность	Кабельный канал состоит из комплекта: коробка и крышки. (Комплектация аксессуарами осуществляется в соответствии с заказом потребителя)
Климатическое исполнение	УХЛ 1 по ГОСТ 15150
Степень защиты персонала от контакта с токоведущими частями	IP40 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)
Ударная прочность и механическая защита	Не менее 6 Дж по ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007
Температура монтажа	От – 25 С до +60 С
Температура эксплуатации	От – 50 С до +60 С
Соответствие требованиям пожарной безопасности	Соответствуют требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.06.2008 № 123-ФЗ). ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонные электроустановочные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»
Соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям	Соответствует требованиям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.