

Прожекторы серии Basic в графитовом корпусе 6500K

 Уже на складе

Преимущества



- Графитовый серый цвет корпуса
- Стекло микропризма создает мягкий свет
- Заявленная светоотдача не менее 80 lm/W
- Силиконовый морозостойкий провод 50 см
- LCT Технология – подача тока ниже номинального на 60%
- Диапазон работы 200-240 В
- Яркая упаковка
- Гарантия 1 год



Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Материал корпуса	Напряжение
10 W 70 W	820 lm 6300 lm	6500 K	Литой алюминий	200-240 V

gauss

Прожекторы серии Basic в графитовом корпусе 6500K

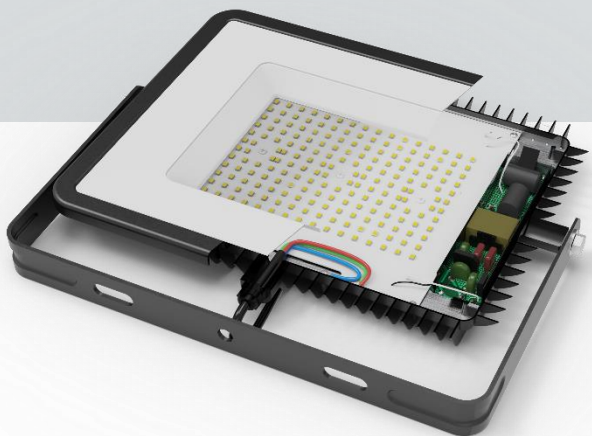


Рассеиватель

из светостабилизированного поликарбоната создает концентр. световой поток




Радиатор

с увеличенной площадью рассеивания тепла и улучшенной конвекцией



Увеличенное количество светодиодов и расстояние между светодиодами увеличивает ресурс



Закаленное стекло микропризма создает эффект равномерной засветки



Термопаста

улучшает охлаждение светодиодов и продлевает срок службы



Надежный IC драйвер с системой LCT работает в повышенном диапазоне напряжения и минимально нагружает светодиоды



Длинный силиконовый кабель, до 50см для удобного подключения

Технология LCT (low current tech.)



LT - Технология понижения тока, питающего светодиоды

1. Высокая эффективность с Вт
2. Увеличение срока службы светодиодов
3. Экономическая выгода




Прожекторы серии Basic в графитовом корпусе 6500K

 Уже на складе

Применение

- Освещение крупногабаритных помещений и объектов, требующих мощной подсветки;
- производственные или складские площадки, автостоянки, а также фасады зданий;

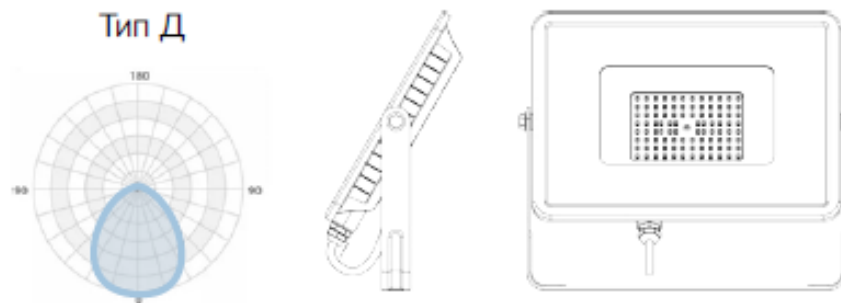

Артикул	Наименование
688100310	Прожектор Gauss BASIC 10W 820lm 6500K 200-240V IP65 графитовый LED 1/20
688100370	Прожектор Gauss BASIC 70W 6300lm 6500K 200-240V IP65 графитовый LED 1/10



gauss