




МЕТАЛЛУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ МРПИНГ - Черный

Металлорукав типа МРПИ нг - металлорукав в ПВХ изоляции, изготовленный из металлической оцинкованной ленты, предназначен для механической защиты электрических или информационных кабелей в трубных системах прокладки кабеля повышенной гибкости.

Металлорукав МРПИ нг является гибкой трубой и относится к композитной гофрированной трубной системе прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

Обеспечение заземления металлорукава при вводе в оборудование или соединении необходимо производить с помощью применения специальной металлической трубной арматуры ГОФРОМАТИК (МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, РКН, МВН) соответствующего размера, типа и степени защиты. При заземлении металлорукава другим способом, необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ом по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.

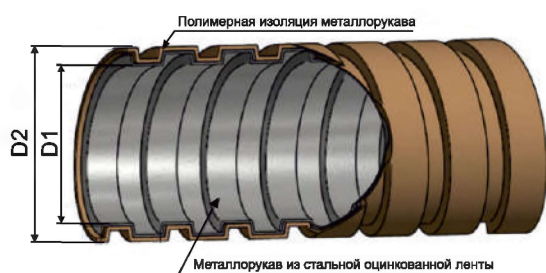

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	У1, У5 по ГОСТ 15150-69
Степень защиты	IP67 по ГОСТ 14254-2015
Температура монтажа и эксплуатации	-15°C ~ +90°C
Температура эксплуатации в стационарном состоянии	-40°C ~ +90°C
Степень сопротивления сжатию не менее	750Н
Степень сопротивления растяжению не менее	500Н
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	33324367431
Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-030-99856433-2018
Сертификат соответствия	04ИДЮ101.RU.C03234
Пожарный сертификат	ССБК.RU.ПБ31.Н00040



МРПинг - ЧЕРНЫЙ

Артикул	Тип изделия	Условный размер металлорукава, мм	Внутренний диаметр D1, мм	Наружный диаметр D2, мм	Длина бухты, м	Мин. радиус изгиба, мм
zeta42222	МРПИ нг 6	6	6,8	9,0	100	24
zeta42223	МРПИ нг 8	8	7,9	9,7	100	32
zeta42233	МРПИ нг 10	10	9,6	13,5	50	40
zeta42234	МРПИ нг 12	12	11,2	15,1	50	48
zeta42235	МРПИ нг 15	15	14,7	18,7	50	60
zeta42232	МРПИ нг 16	16	14,7	18,7	50	64
zeta42230	МРПИ нг 18	18	16,9	21,0	50	72
zeta42227	МРПИ нг 20	20	19,1	23,2	50	80
zeta42231	МРПИ нг 22	22	20,7	25	50	88
zeta42214	МРПИ нг 25	25	23,7	27,4	50	100
zeta42215	МРПИ нг 32	32	30,4	34,9	20	128
zeta42237	МРПИ нг 35	35	33,0	39,0	20	200
zeta42216	МРПИ нг 38	38	36,4	42,1	20	152
zeta42217	МРПИ нг 50	50	48,0	54,7	20	200
zeta42219	МРПИ нг 60	60	59,0	66,0	10	240
zeta42228	МРПИ нг 60	60	59,0	66,0	15	240
zeta42220	МРПИ нг 75	75	73,0	85,0	10	300
zeta42229	МРПИ нг 75	75	73,0	85,0	8	300
zeta42236	МРПИ нг 100	100	98,0	110,0	5	400
zeta42221	МРПИ нг 100	100	98,0	110,0	10	400

С этим товаром используют:

<p>Резьбовой крепежный элемент РКн</p>  <p>стр.54</p>	<p>Резьбовой крепежный элемент РКн 90°</p>  <p>стр.56</p>	<p>Резьбовые крепежные элементы РКв</p>  <p>стр.65</p>	<p>Муфты вводные МВПнг (пластиковые)</p>  <p>стр.58</p>	<p>Муфты вводные МВн</p>  <p>стр.59</p>
<p>Муфты вводные МВ</p>  <p>стр.57</p>	<p>Муфты трубные МТ</p>  <p>стр.62</p>	<p>Муфты вводные МВВ</p>  <p>стр.66</p>	<p>Муфты соединительные МТР</p>  <p>стр.68</p>	<p>Муфты соединительные МСМ</p>  <p>стр.74</p>